

MOLZA®

梦莉泽



百 褶 帘

Pleats Screen





## 精选白色

Selection of white colors

### ■材料特征


材质：聚酯  
 制法：和纸机器湿造法  
 重量：100g/㎡，厚度：0.31mm  
 防火标准：日本防火协会 防火商品  
 耐油度：16级以上 (TAPPI-UN-557)  
 UV阻隔率：阻隔97%紫外线  
 耐光强度：4-5级 (JIS L 0842)

### ■商品特征

宽幅最大范围：230cm  
 高度最大范围：300cm  
 窗帘宽幅超过121cm以上的时候，需要拼接  
 窗帘宽幅和长度推荐比例 1:5  
 零配件颜色：白色

# 1101

无地

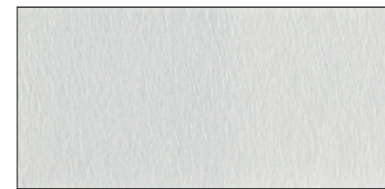


# 1201

水衣  
落水款式




# 1301

雪月花  
天然纤维抄入

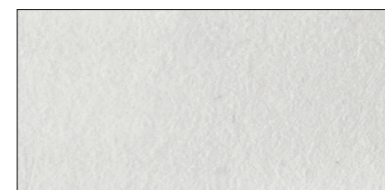


# 1401

月桃  
月挑纤维抄入

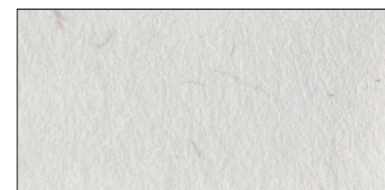


# 1501

水纹  
水纹款式

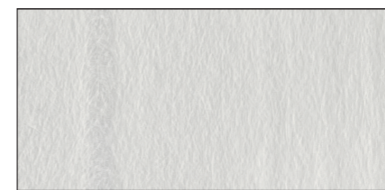

# 1601

云龙  
云龙纤维抄入

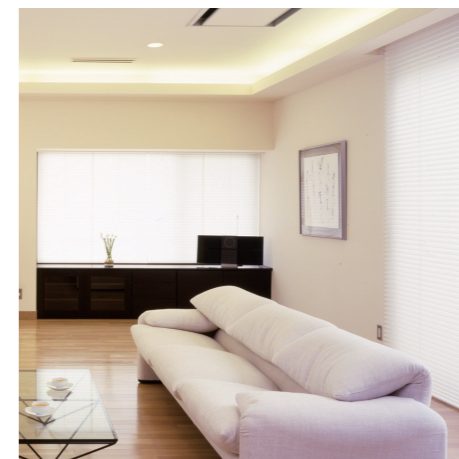



## 精选天然色


Selection of natural colors

### ■材料特征

材质：聚酯  
 制法：和纸机器湿造法  
 重量：100g/㎡，厚度：0.31mm  
 防火标准：日本防火协会 防火商品  
 耐油度：16级以上 (TAPPI-UN-557)  
 UV阻隔率：阻隔97%紫外线  
 耐光强度：4-5级 (JIS L 0842)

### ■商品特征

宽幅最大范围：230cm  
 高度最大范围：300cm  
 窗帘宽幅超过121cm以上的时候，需要拼接  
 窗帘宽幅和长度推荐比例 1:5  
 零配件颜色：白色

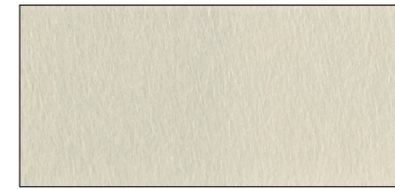


1102

无地




1202

水衣  
落水款式

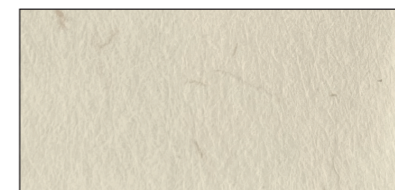


1302

雪月花  
天然纤维抄入

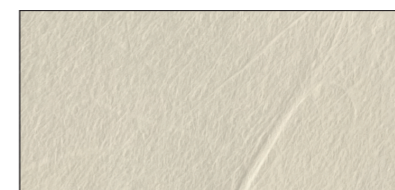


1402

月桃  
月挑纤维抄入

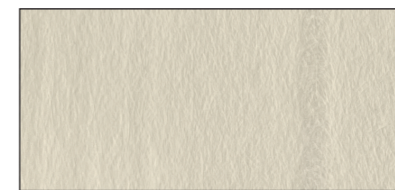

1502

水纹  
水纹款式

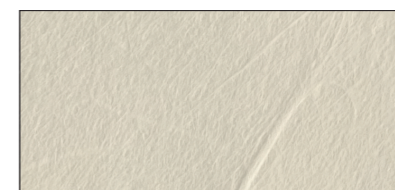

1602

云龙  
云龙纤维抄入



# 水衣

Mizugoromo

## ■材料特征

材质：聚酯  
 制法：和纸机器湿造法  
 重量：100g/㎡，厚度：0.31mm  
 防火标准：日本防火协会 防火商品  
 耐油度：16级以上 (TAPPI-UN-557)  
 UV阻隔率：阻隔97%紫外线  
 耐光强度：4-5级 (JIS L 0842)

## ■商品特征

宽幅最大范围：230cm  
 高度最大范围：300cm  
 窗帘宽幅超过121cm以上的时候，需要拼接  
 窗帘宽幅和长度推荐比例 1:5  
 零配件颜色：白色

1201			1207
1202			1208
1203			
1204			
1205			
1206			



## 雪月花

Setsugekka

### ■材料特征

材质：聚酯

制法：和纸机器湿造法

重量：100g/ m<sup>2</sup>，厚度：0.31mm

防火标准：日本防火协会 防火商品

耐油度：16级以上 (TAPPI-UN-557)

UV阻隔率：阻隔 97% 紫外线

耐光强度：4-5级 (JIS L 0842)

### ■商品特征


宽幅最大范围：230cm

高度最大范围：300cm

窗帘宽幅超过121cm以上的时候，需要拼接

窗帘宽幅和长度推荐比例 1:5


零配件颜色：白色

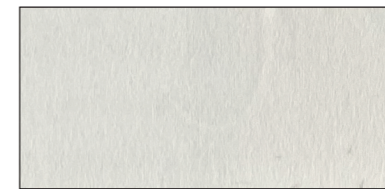

1301




1302

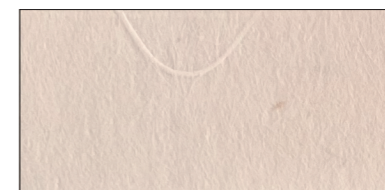


1303



1304

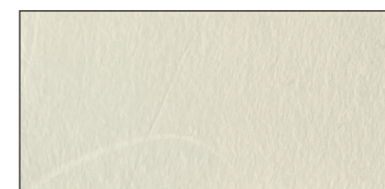

1305

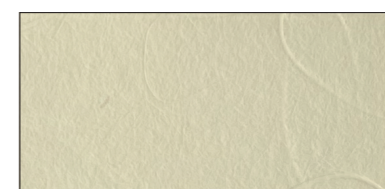

1306



## 月桃

Gettou

### ■材料特征

材质：聚酯

制法：和纸机器湿造法

重量：100g/㎡，厚度：0.31mm

防火标准：日本防火协会 防火商品

耐油度：16级以上 (TAPPI-UN-557)

UV阻隔率：阻隔 97% 紫外线

耐光强度：4-5级 (JIS L 0842)

### ■商品特征

宽幅最大范围：230cm

高度最大范围：300cm

窗帘宽幅超过121cm以上的时候，需要拼接


窗帘宽幅和长度推荐比例 1:5

零配件颜色：白色


1401




1402

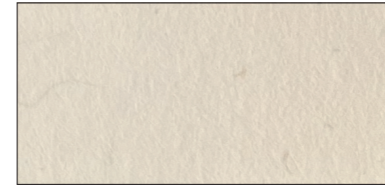


1403

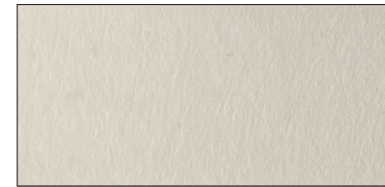


1404

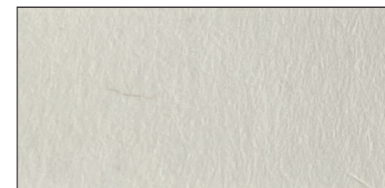

1405

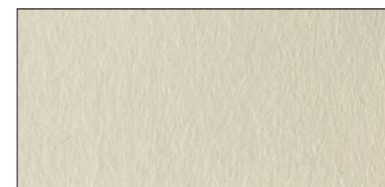


1406

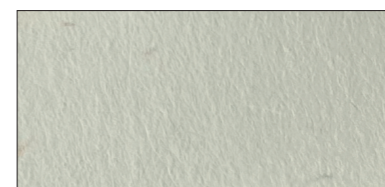





1141

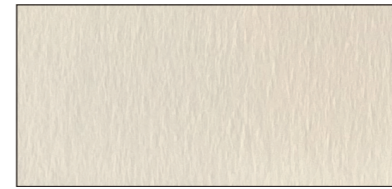

1142

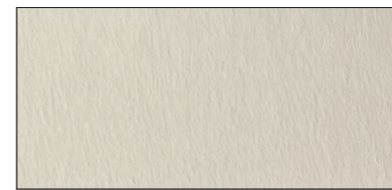


1143

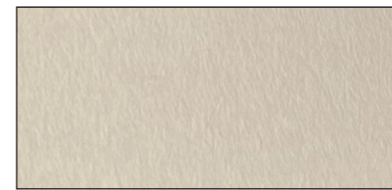

1144



1145

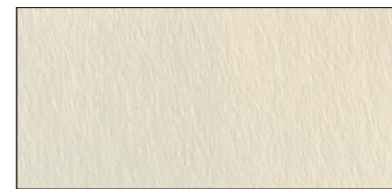

1146

# 廉



Ren

## ■材料特征


材质：聚酯  
 制法：和纸机器湿造法  
 重量：90g/ m<sup>2</sup>，厚度：0.31mm  
 不具有防火功能  
 UV阻隔率：阻隔 97% 紫外线  
 耐光强度：4-5 级 (JIS L 0842)

## ■商品特征



宽幅最大范围：200cm  
 高度最大范围：260cm  
 窗帘宽幅超过121cm以上的时候，需要拼接  
 窗帘宽幅和长度推荐比例 1:5  
 零配件颜色：白色

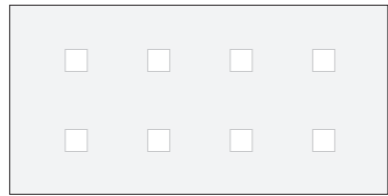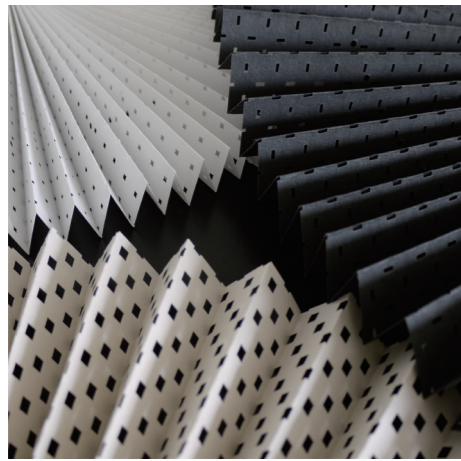

1151


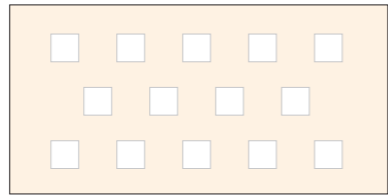


1162

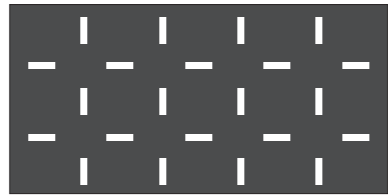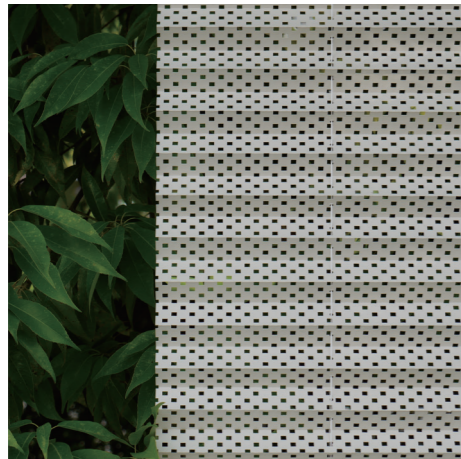


1178

## 百褶帘说明书 Manual

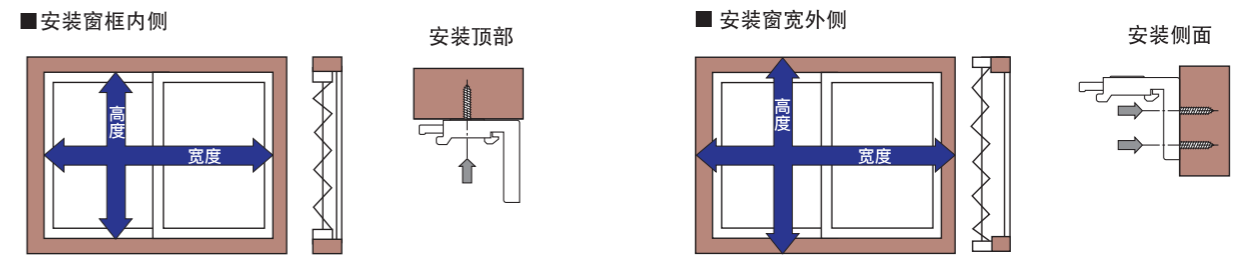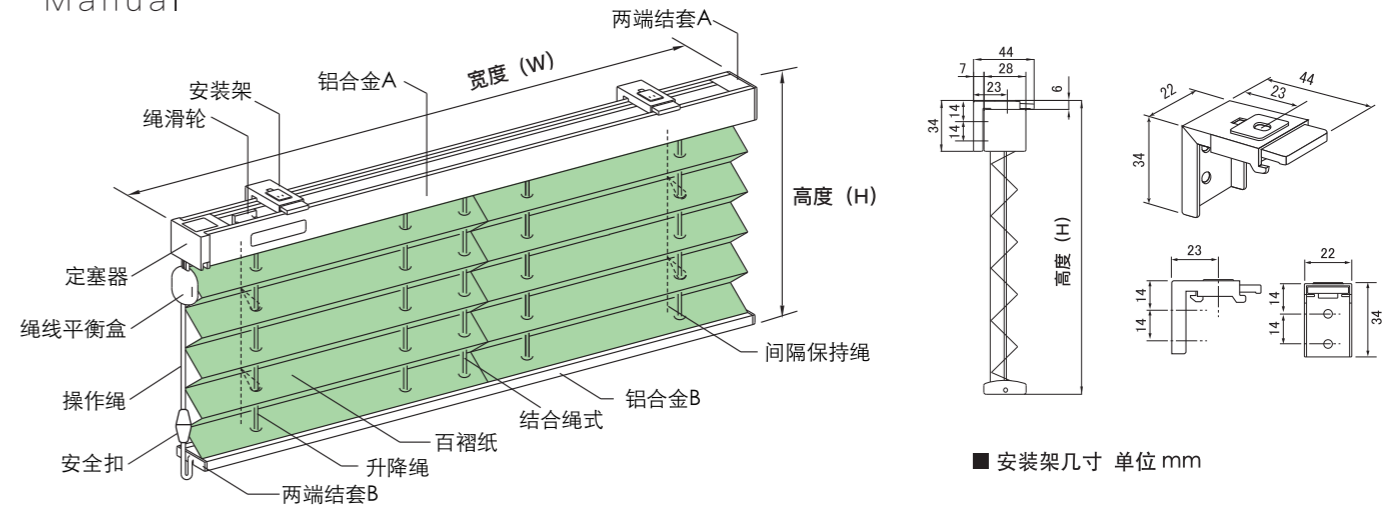


确认尺寸时，请将窗框内侧的实际尺寸在高度和宽度上各减掉 1cm 确认尺寸时，请按照窗框的实际高度和宽度。


### ■ 安装架

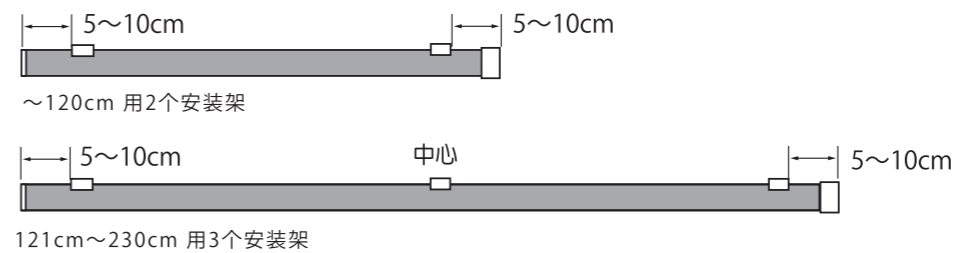

### ■ 安装本体

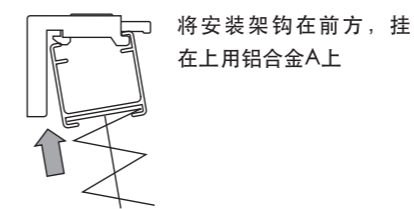


将安装架钩在前方，挂在上用铝合金A上

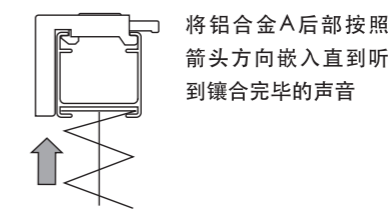


将铝合金A后部按照箭头方向嵌入直到听到镶嵌完毕的声音

### ■ 拆卸

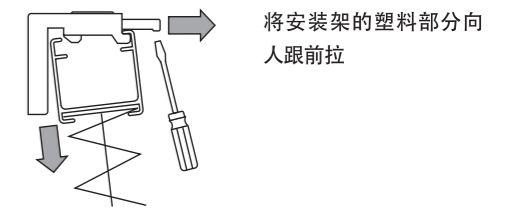

将安装架的塑料部分向人跟前拉

### ■ 操作方法



上下操作

下拉窗帘时，将操作绳向正下方拉动  
固定窗帘在某一位置时，将操作绳向人跟前拉动

⚠ 操作注意事项：  
请不要在百叶帘未升降完毕之前松开操作绳

## 波尔卡 \* 如果没有库存是销售结束 Polka

### ■ 材料特征

材质：聚酯  
制法：和纸机器湿造法  
重量：100g/m<sup>2</sup>，厚度：0.31mm  
防火标准：日本防火协会 防火商品  
耐光强度：4-5 级 (JIS L 0842)

### ■ 商品特征

宽幅最大范围：120cm  
高度最大范围：260cm  
窗帘宽幅和长度推荐比例 1:5  
零配件颜色：白色